# 取扱説明書

DAYTONA corp.
S79051①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

| | 適応車種 | 商品NO. |
|---|---|---|
| HBシートバッグMIL，15L/TP | 汎用品 | 79051 |

## ■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の不具合によって破損、紛失、損失した本品以外の品代、費用等については保証いたしかねますので予めご了承ください。
※ 使用消耗あるいは、経年変化による不具合につきましては、期間に関係なく保証対象外となります。
※ 本品及び本書に記載された商品は予告無く価格、仕様等変更する場合があります。

**本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。**

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 |
| ⚠注意 | 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 実施 | 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 | 禁止 | 禁止の行為であることを告げるものです。 |
| その他 | その他の警告及び注意を告げるものです。 | | |

### ⚠警告

実施

- 法定速度内にてご使用ください。また、強風時や荒れた路面、砂利道など振動が極端に大きくなる場合には速度を控えめにしてください。
- 固定用のベルト及びバックルは確実に固定してください。
- 走行前にはバッグやベルト類の灯火類への被りや回転部分への巻き込みが無いか、また各部に異常が無いか必ず確認してください。

### ⚠注意

禁止

- 最大積載量は５ｋｇです。許容重量を越えての使用は出来ません。
- 荷物の無理な押し込みや片寄った入れ方は、商品の破損や脱落の原因となりますのでお止めください。

実施

- 生地や各部の縫製は、無理な力を加えるなど乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。丁寧にお取扱いください。

## ⚠注意

実施

- シートカウルとの接触部はスリ傷が付く可能性があります。弊社プロテクションシールなどで保護して使用することをお勧めします。
- レインカバーを付属しておりますが、底面がカバーされないなど完全防水ではありません。雨天の使用時には、予め荷物をビニール袋に入れるなどの防水対策を行ってください。
- 角の尖ったものを入れる場合は、布などに包んで収納してください。バッグが破損する恐れがあります

その他

- 汎用性の高い固定方法を採用しておりますが、車両によっては固定できない場合があります。
- 防水性の高い生地を採用しておりますが完全防水ではありません。
- 圧力のかかった場合や経年劣化により水が侵入する可能性があります。
- ファスナーや縫い目は防水加工していない為、水が侵入します。

## 本商品の特徴

- ファスナー及びバックルは信頼性の高いＹＫＫ製を使用。
- その他の特長は商品付属のカラー台紙をご参照ください。

## 商品内容

| NO | パーツ名 | サイズ (mm) | 数量 | NO | パーツ名 | サイズ (mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | バッグ本体 | | 1 | ④ | 固定ベルト | | 4 |
| ② | レインカバー | | 1 | ⑤ | ショルダーベルト | | 1 |
| ③ | シート巻き固定ベルト | | 2 | | | | |

## 取付方法

**この商品は、２通りの固定方法があります。**

**＜固定方法１＞　③シート巻き固定ベルトを使用する方法**

1．③シート固定ベルト２本を①バッグ本体へ仮組みします。
2．シートを取り外し、固定するおおよその位置を決めます。この時に、シートベースの足部分やロック部分、エアクリーナーの吸入口などに重ならない位置に調整してください。
※③シート固定ベルトは滑り止めがついている側が内側となります。

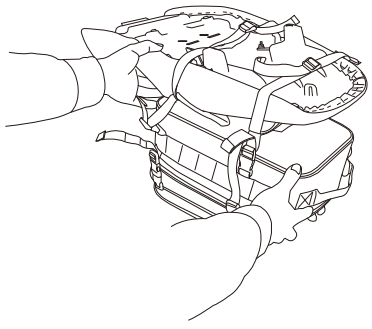

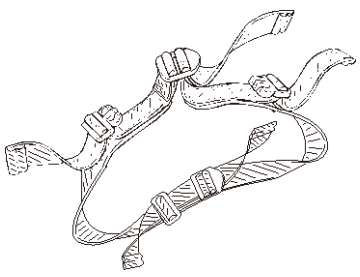

3．③シート固定ベルト 2 本のおおよその前後位置が決まりましたら、ベルトがズレないよう注意しながらバッグ本体（バックル）を取り外し、ベルトの長さを上側、下側の順に調整します。



（上側の調整）
バッグ固定時の安定を良くするために、バックル位置が出来るだけ下寄りになるように調整します。



（下側（シート裏側）の調整）
バックル位置が決まったところでシートを裏返し、適度に締めつけるよう下側の長さを調整し、余ったベルトは縛るなどして処理してください。

余ったベルトは緩み防止の為、根元で縛ってください。

4．①シート本体を取り付けます（バックル 4 箇所）。固定テンションが掛かるようベルト長さを調整します。

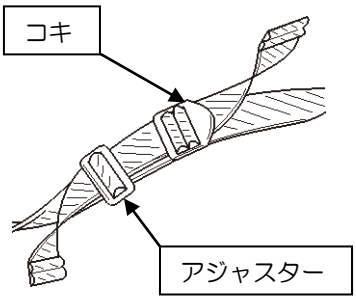


ポイント

- アジャスター（日の字型の樹脂部品）側のベルト長さを先に調節してください。

※コキ（目の字型の樹脂部品）のつまみ側のベルトで締め付け調整後、余ったベルトは根元で縛ります。

- バックル位置は、左右対称になるよう調整してください。
- 締め付け過ぎますとシートが変形してしまいますのでご注意ください。

※固定方式の構造上、シートにはある程度ベルトの跡が付いてしまいますが予めご了承ください。



＜固定方法 2＞　④固定ベルトを使用する方法

1．①バッグ本体をタンデムシート部（固定するおおよその位置）に置きます。

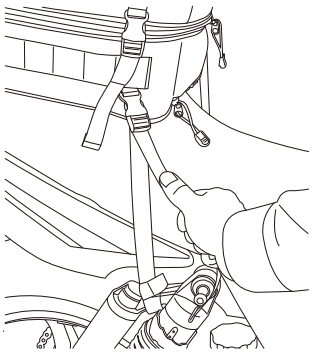

2．④固定ベルト 4 本を使用し、タンデムステップなど固定強度の確保できる箇所へ固定します。（4 箇所を確実に固定する）
固定テンションが掛かるよう、ベルト長さを調整し、余ったベルトは根元で縛ってください。
※回転部分への巻き込みが無いようご注意ください。リヤショックのストローク時も考慮に入れてください。

＜その他＞

- 可変用の締め付けベルト（①バッグ本体側面）など、余ったベルトは側面の PALS テープに差し込んでおく事により走行中のバタつきを抑えます。
- オプション品のポーチやペットボトルホルダーを付ける際には、PALS テープにホックにて固定後、脱落防止用のカラビナをベルト部に通してください。

## オプション品

| 商品名 | 品番 | 本体価格（税抜） |
|---|---|---|
| オプションポーチ 160/ターポリン | 79357 | ￥2,000 |
| ボトルホルダー/ターポリン | 79358 | ￥1,800 |
| ハイプロテクションシールＳ（135X200） | 14181 | ￥800 |
| ハイプロテクションシールＬ（275X400） | 14180 | ￥2,500 |

## 補修部品

| 商品名 | 品番 | 本体価格（税抜） |
|---|---|---|
| シート巻き固定ベルト（2 本） | 73160 | ￥850 |
| 固定ベルト（4 本入り） | 73159 | ￥800 |
| ショルダーベルト | 73158 | ￥500 |
| レインカバー | 73161 | ￥950 |

## お手入れ方法と保管について

■商品が濡れてしまった場合は、汚れと水分を取り除き、ファスナーを開けて風通しの良い場所で陰干ししてください。

■汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取って、陰干ししてください。

■保管する際には、陰干しで乾燥させてから、湿気を避け直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

⚠注意

■シンナー、ベンジン、パーツクリーナー等の有機溶剤は使用しないでください。

■水洗いや洗濯機での丸洗いは、商品を傷める恐れがありますのでお止めください。

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで